



Применение в
МОНОЛИТНОМ
строительстве



einhell.de





В линейке Einhell есть инструменты для применения на разных этапах строительства.





Начальный этап строительства – фундаментные работы

На этапе фундамента необходимо обрезать сваи по высоте и освободить необходимую длину арматуры для привязки к арматурному каркасу.



УШМ TE-AG 230 4430870

Обрезка свай в размер алмазным диском



Мощность 2350 Вт, плавный пуск,
поворотная задняя рукоятка.

Отбойный молоток TE-DH 32 4139099

Разрушение бетона в свае, освобождение
арматуры на необходимый размер



Энергия удара 32 Дж, SDS Max,
вибрукоятка.



Монтаж арматуры на химические анкера для старта вязки каркаса арматуры следующего этажа.
Бурение множества отверстий 24-30 мм.






Перфоратор SDS-Max TE-RH 40 3F 4257935

Бурение множества отверстий 24-30 мм.

Диаметр бурения в бетоне до 40мм, энергия удара – 10 Дж, виброрукоятка.

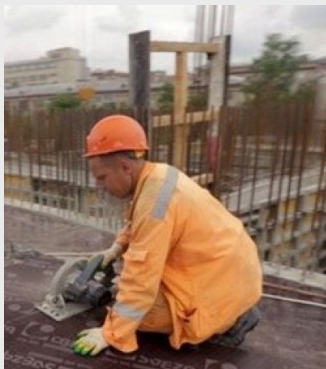

Применяется несколько видов инструмента.
Работы:

- Раскрой ламинированной фанеры
- Бурение множества отверстий 14-24 мм под анкера, «хусы» или костыли из арматуры для крепления опалубки, стоек и укосин.
- Заворачивание анкерных болтов и «хусов»



РАСКРОЙ ЛАМИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ

Пила дисковая TE-CS 190/1 4331005



Мощность 1500 Вт, Диск 190x20, LED подсветка, установка на шину направляющую

Аккумуляторная дисковая пила TP-CS 18/190 Li BI 4331210



Диск 190x20, бесщёточный двигатель, LED подсветка, установка на шину направляющую

БУРЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД АНКЕРА, «ХУСЫ» И КОСТЫЛИ ИЗ АРМАТУРЫ

Перфоратор SDS-Max TE-RH 40 3F 4257935



SDS-Max диаметр бурения в бетоне до 40мм, энергия удара – 10 Дж, вибрукоятка.

Бурение множества отверстий 14-16 мм.

ЗАВОРАЧИВАНИЕ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ, «ХУСОВ»

Аккумуляторный гайковёрт Imраххо
18/450 4510070



Установка анкерных болтов и «хусов» (саморезов по бетону) 12-14 мм.

Бесщёточный двигатель, момент затяжки регулируемый до 450Нм, подсветка

УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ НА БЕТОНЕ

Шлифовка швов и мелких дефектов алмазной чашкой



Удаление наплывов бучардой



Удаление крупных наплывов и застывших протечек



ШЛИФОВКА ШВОВ И МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ АЛМАЗНОЙ ЧАШКОЙ



Данный вид работ производится мощными УШМ с алмазной чашкой 125мм. Мощность УШМ не менее 1500 Вт. **ВНИМАНИЕ!!!** В ассортименте Einhell нет УШМ с такими параметрами и продажа УШМ под эту задачу из существующего ассортимента приведёт к возвратам и негативу от пользователя.



Удаление наплывов бучардой

Отбойный молоток TE-DH 12



SDS-max, энергия удара 12Дж, виброзащищённая рукоятка, вес 7,2 кг.



Бучарда – ударный инструмент с твёрдосплавными шипами. При работе бучардой сбивается слой бетона. Для данного вида работ необходим отбойный молоток SDS-max небольшого веса.

УДАЛЕНИЕ КРУПНЫХ НАПЛЫВОВ И ЗАСТЫВШИХ ПРОТЕЧЕК

УШМ ТЕ-АG 230



Мощность 2350Вт, плавный пуск, виброзащитная и поворотная задняя рукоятка.


Нарезка дефекта алмазным диском на отдельные сегменты на необходимую глубину.

Отбойный молоток ТЕ-DH 32



SDS-max, энергия удара 32 Дж, виброзащитная рукоятка, вес 10,8 кг.

Отбивка нарезанных УШМ сегментов бетона.

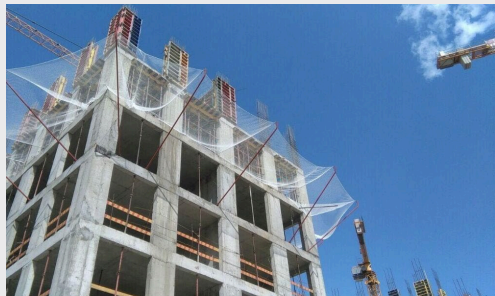

Перфоратор ТЕ-РН 950 5F



SDS+, мощность 950Вт, энергия удара 3 Дж, 2 скорости безударного сверления, обороты до 2600 мин.

Бурение отверстий 8-14мм. Установка ограждений. Монтаж ЗУС (защитно-улавливающих сеток, чистка опалубки).